

Steckregal **SUPER**

Reifen- und Felgenlagerung


Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen

für PKW's

Reifen- und Felgenregele aus unserem verzinkten Regalsystem SUPER, Modulbauweise komplett gesteckt, Reifenträger alle 33 mm höhenverstellbar, Belastung 150 kg/Ablage, für **3 Reifensätze** übereinander **Höhe 1972 mm**, **Regaltiefe 400 mm**, andere Abmessungen auf Anfrage.

Kompletsätze

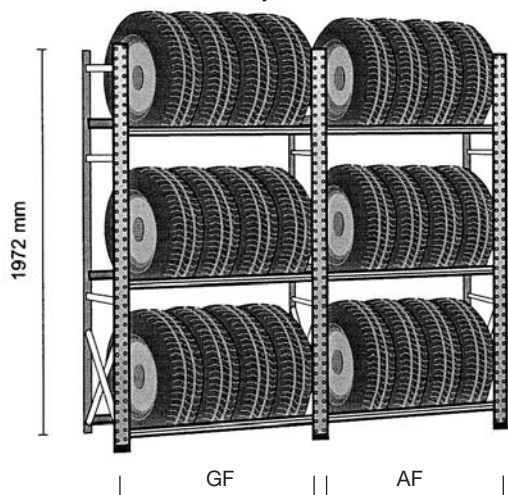

Typ		lichte Weite	Feldlänge	Best.-Nr.	Preis in €
205	Grundfeld	838 mm	900 mm	S1G205090	€ 59,-
225	Grundfeld	988 mm	1.050 mm	S1G225105	€ 64,60
260	Grundfeld	1.138 mm	1.200 mm	S1G260120	€ 66,10

Typ		lichte Weite	Feldlänge	Best.-Nr.	Preis in €
205	Anbaufeld	838 mm	900 mm	S1A205090	€ 40,20
225	Anbaufeld	988 mm	1.050 mm	S1A225105	€ 45,70
260	Anbaufeld	1.138 mm	1.200 mm	S1A260120	€ 47,20

Zubehör

Artikel	Abmessung	Best.-Nr.	Preis in €
Distanzstücke	L 400 mm	67400	€ 1,60
Fußplatte, schwer m.	Dübel u. Schrauben	67006D	€ 3,20
Rahmen	1,972 x 400/1 mm	K070010	€ 19,20
Rohr-Längsträger	900 10/10	36501	€ 3,60
Rohr-Längsträger	1.050 10/10	99221	€ 4,60
Rohr-Längsträger	1.200 10/10	36504	€ 4,80

für LKW's u. Omnibusse


Reifen- und Felgenregele aus unserem verzinkten Regalsystem SUPERBUILD, Rahmen verzinkt, verschraubt, Auflagebalken pulverbeschichtet RAL 1004 gelb, Modulbauweise komplett gesteckt, Reifenträger alle 50 mm höhenverstellbar für **3 Reifensätze** übereinander **Höhe 2000 mm** Belastung 800 kg/Ablage.

Typ		lichte Weite	Best.-Nr.	Preis in €
2075	Grundfeld	2.000 mm	SB75G2000	€ 251,80
2775	Grundfeld	2.700 mm	SB75G2700	€ 291,20

Typ		lichte Weite	Best.-Nr.	Preis in €
2075	Anbaufeld	2.000 mm	SB75A2000	€ 206,-
2775	Anbaufeld	2.700 mm	SB75A2700	€ 245,50

Zubehör

Artikel	Abmessung	Preis in €
Rahmen inkl. Fußplatten	2.000 x 400 SB 75	€ 45,80
Balken inkl. Sicherungen	2.000 x 70B	€ 26,80
Balken inkl. Sicherungen	2.700 x 70B	€ 33,30
Stahlanker	8 x 80 mm	€ 3,20
Distanzstücke	L 400 mm	€ 3,60

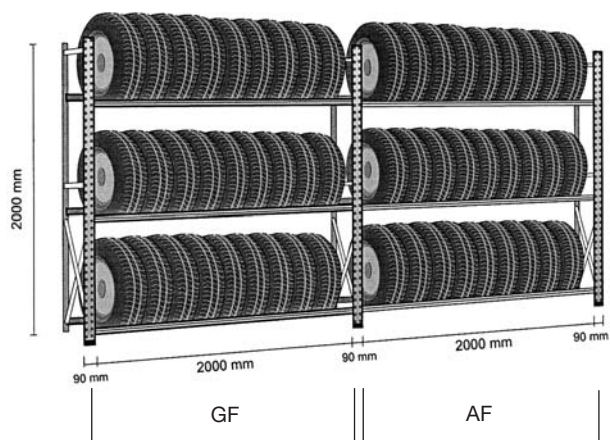

Reifenkarren

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Bis zu 8 Reifen möglich.



Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad ø mm	Außenmaße LxBxH in mm	Ladefläche LxB in mm	Eigengewicht kg	Preis in €
Reifenwagen 4595	400	200	1430 x 620 x 1800	1250 x 610	66	440,-
4596	400	200	1600 x 620 x 1800	1420 x 610	73	468,-

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufellbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis in €
Reifenkarren 2032	200	1500	360	580	650	250 x 60		22	269,-
2033	200	1500	360	580	650		260 x 85	20	269,-

Reifenwagen

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Boden aus wasserfester Siebdruckplatte. Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengröße an. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen.



Abholung ab Lager Neu-Ulm oder unfrei per Spedition.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de