

LBL- Palettenregal das ausgereifte Zubehör

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebseinrichtungen

System REDIRACK




Stahlanker, verzinkt
Die Stahlanker werden zur Befestigung der Regalrahmen am Boden verwendet. Die Anker sind bauamtlich zugelassen.

Durchm. x Länge mm	Bohrloch ø	Best.Nr.	Preis €
8 x 80	8	144511	2,75
10 x 90	10	144512	2,75
10 x 120	10	144513	3,25
12 x 140	12	144514	4,00



Distanzhalter, Rohr verzinkt
Distanzhalter gewährleisten gleichbleibenden Abstand bei Doppelregalen und geben eine zusätzliche Steifigkeit der Regale untereinander.

Länge in mm	Best.Nr.	Preis €
100	1030721	3,00
200	1030723	3,20
300	1030725	3,50
400	1030727	3,80



Auflagebalken
Auflagebalken dienen der Aufnahme von Langgut, Kisten und Großpaletten. Die Balken werden in Tiefenrichtung aufgelegt.

Rahmen-tiefe in mm	Auflagen-tiefe in mm	Nutz-last in kg	Best.Nr.	Preis €
800	800	500	901 205	18,70
1100	1100	400	901 211	23,40



Querbalken
Die lackierten Querbalken werden zur Verstärkung der Auflagebögen eingebaut, oder dienen zur Abstützung der Paletten bei Quereinlagerung.

Rahmen-tiefe in mm	Auflagen-tiefe in mm	Nutz-last in kg	Best.Nr.	Preis €
800	800	500	901 055	12,90
1100	1100	400	901 061	15,70





Durchschiebesicherungen
Die lackierten Durchschiebesicherungen müssen in Doppelregalanlagen verbaut werden, in denen der Sicherheitsabstand des von beiden Seiten eingebrachten Lagergutes kleiner als 100 mm ist.

Länge in mm	Best.Nr.	Preis €
1800	900 119	26,70
2250	900 128	30,10
2700	900 137	33,20
3300	900 149	37,40
3600	900 155	39,50

Regalschutzsystem

- Innovatives Regalschutzsystem aus thermoplastischem Kunststoff (elastisch, deformierbar und rückfedernd)
- Hohe Stoßkraftaufnahme und effektive Schlagabsorption (Kraftaufnahme von mindestens 400 Nm)
- Getestet nach internationalen und europäischen Standards (FEM 10.2.02, AS4084)
- Bis -40°C Kühllhalle geeignet
- Set besteht aus 3 – 4 Stk. im Wechsel
- Farbe: gelb/schwarz
- Gesamthöhe: 400 mm

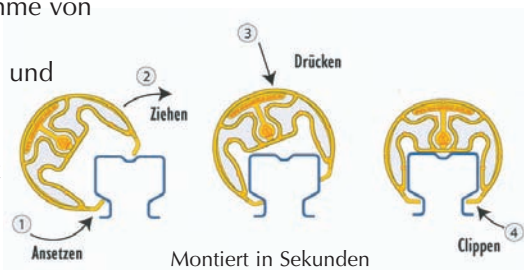

X \ Y	30-35 mm	40-45 mm	50-55 mm	60-65 mm	70-80 mm
70-80 mm	133R	133M	133N		
85-105 mm		101B	101A	101C	101D
110-120 mm	102B			102A	

Komplettset Typ (siehe Tabelle)	Farbe	Best.-Nr.	Preis €
H 400 mm	2 x gelb 2 x schwarz	KSR + Typbezeichnung	49,-
H 400 mm	2 x gelb 1 x schwarz	KSR + Typbezeichnung	49,-

Bsp.: Säulenprofil 90 mm in der X-Achse, 65 mm in der Y-Achse.
Passender KS-Rammschutz: 101C
ergibt Bestell-Nr.: KSR 101C

Abholung ab Lager Neu-Ulm oder unfrei per Spedition.
Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

Palettenregal - Zubehör

Abweiserecken zur Sicherung von Regalständern



Das 2-teilige System besitzt über eine Schraubverbindung eine Klemmung als Sollbruchstelle. Ab einem Gegendruck von über 400 Nm wird die Klemmwirkung überwunden wobei die Dübel im Boden nicht herausgerissen werden, der Fußboden bleibt somit verschont. Anfahrerschutz gemäß BGR 234. **Höhe** 400 mm, **Schenkellänge** 165 mm, **Blechstärke** 5 mm, **Farbe** gelb chromatiert mit Aufkleber in verkehrsgelb RAL 1023 mit schwarzen Streifen

Komplettsatz bestehend aus:
Anfahrerschutz und Bodenwinkel,
inklusive 4 Verbindungsschrauben
und 4 Dübeln FAZ II 12 / 10

Bestell-Nr. Preis €
945EAS0101 64,-

Nachrüstset bestehend aus:
Anfahrerschutz inklusive
4 Verbindungsschrauben

Bestell-Nr. Preis €
945NRS0101 54,-

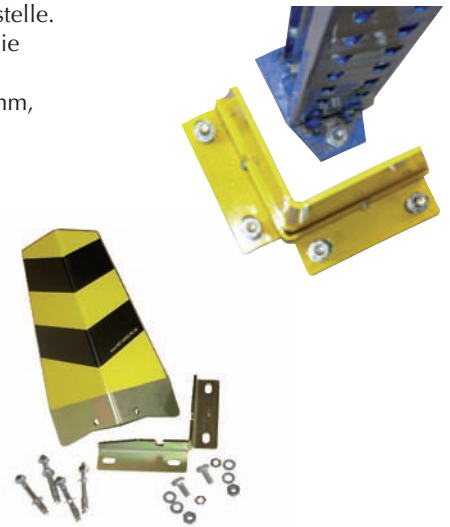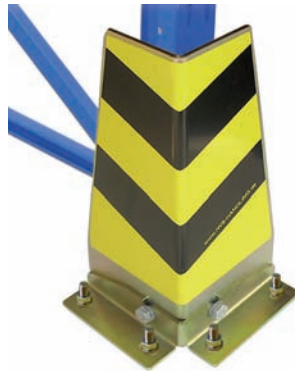

StrukturSäulenSchutz


Weltneuheit

Der StrukturSäulenSchutz, SSS, besteht aus 2 Komponenten, dem Protect-it MAXI™ und den Verbindungselementen, sodass der StrukturSäulenSchutz an fast alle Säulenformen und Säulenmaße angepasst werden kann. Basisschutz: 500 mm
Vollschutz: 1000 mm
Für Säulenmaß bis ∞



- Hohe Stoßkraftaufnahme und effektive Schlagabsorption an jeder Stelle
- Elastisch, deformierbar und rückfedernd
- Getestet nach internationalen und europäischen Standards FEM 10.2.02, AS4084
- bis -40°C (Kühlhallengeeignet)
- Kraftaufnahme von mehr als 400 Nm
- Protect-it MAXI™ überstehen einen Aufprall eines 2.7 to. Staplers bei 2 km/h unbeschadet und schützen die Säule noch bei einer Kollision von mehr als 6 km/h

BasisSchutz 500mm Komplettschutz 1000mm



Perfekt auch für
Rundsäulen

Seitenmaß der Säulenseite **Anzahl Maxis für eine Seite**
Maße der Säulenseiten und Anzahl der Maxis werden jeweils aufaddiert!

100 bis 150 mm	5
200 bis 300 mm	10
325 bis 475 mm	15
500 bis 625 mm	20
650 bis 800 mm	25
825 bis 1000 mm...∞	30...∞

Rundsäule / Durchmesser in mm	Anzahl Maxis
100 bis 225 mm	20
250 bis 350 mm...∞	40...∞

FÜR VOLLSCHUTZ 1000 mm

Mindestbestellmenge 5 Stk
Bestellbeispiele:

- Säule 100x100=20 Protect-it MAXI™ (4x5 Stk)
- Säule 100x200=30 Protect-it MAXI™ (2x5 + 2x10 Stk)
- Säule 200x400=50 Protect-it MAXI™ (2x10 + 2x15 Stk)
- Säule 600x600=80 Protect-it MAXI™ (4x20 Stk)

	Best.-Nr.	
Stückpreis	SSS 001	11,- €
5 Stück Pack (Mindestbestellmenge)	SSS 005	55,- €
1 Box à 20 Stück	SSS 020	220,- €
1 Palette à 960 Stück	SSS 960	9.990,- €

SäulenAnfahrSchutz

- Elastisch verformbar
- Pneumatische Stoßdämpfung
- Optimierte Prallaufnahme
- Rückfedernd und formstabil
- Gut sichtbar, UV-beständig



Passend für Säulenmaße von 100 – 300 mm

für Säulen bis		Preis €
100 x 100	SAS-1000	399,-
150 x 150	SAS-1500	399,-
200 x 200	SAS-2000	479,-
250 x 250	SAS-3000	479,-
300 x 300	SAS-3000	479,-

Weitere Größen auf Anfrage

Lieferung unfrei ab Werk.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de

Palettenregal Sicherheitszubehör, Rammschutz

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
LBL GmbH
Lager- und
Betriebsanlagen


• Sicherheitsbestimmungen gemäß BGR 234

ortsfeste Regale, die mit nicht spurgebundenen Flurförderzeugen bedient werden, müssen an den Eckbereichen - auch unter Durchfahrten - gegen Beschädigung der Regalrahmen ausreichend gesichert werden.



Eckschutz MF400, L-Form, starr, stabiles, winkelförmiges Profil, mit kräftiger Bodenplatte, einschließlich 4 Anker zur Befestigung im Hallenboden. Farbe RAL 1018

Höhe (mm)	Best.Nr.	Preis € / Stück
400	945ES0400	34,-

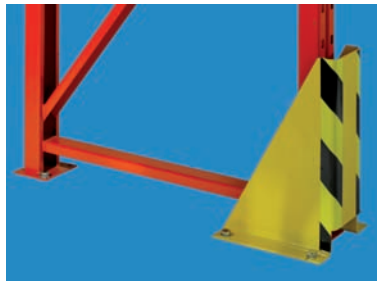

Anfahrtschutz SL 400, U-Form, starr, zum Schutz der Regalstützen gegen Beschädigungen durch Flurförderzeuge, 140 mm breit, U-förmig, einschließlich 4 Bodenanker. Farbe RAL 1023

Höhe (mm)	Best.Nr.	Preis € / Stück
400	945AS0400	42,-



Anfahrtschutz GIB1, U-Form, starr, trapez, zum Schutz der Regalstützen gegen Beschädigungen durch Flurförderzeuge, 140 mm breit, U-förmig, einschließlich 3 Bodenanker. Farbe RAL 1023

Höhe (mm)	Best.Nr.	Preis € / Stück
400	945TS0400	52,-



A Stützenschutz, für die Verstärkung der vorderen Regalstütze, für Breiten 85 - 92 mm, H 600 mm, verzinkt inkl. 4 Befestigungsschrauben
Best.Nr. 945SS0600 **Preis € 18,-**



B Stützenschutz, als kräftig vorgestelltes U 140 inkl. 4 Stahlanker, H 1000 mm
Best.Nr. 945SS1000 **Preis € 176,-**

C Rammschutzplanke, als Stirnseitenschutz aus Winkelrammschutz und Balkenprofil, ges. Höhe 300 mm, Farbe RAL 1004
RT 1100 ER
Best.Nr. 945RM3110 **Preis € 62,-**

RT 2 x 1100 + 300 DR
Best.Nr. 945RM3250 **Preis € 107,-**

D Rammschutzblech, Stirnseitenschutz, verhindert Unterfahren, in Vollblechausführung, H 300 mm, Farbe RAL 1023
RT 1100 ER
Best.Nr. 945RR3110 **Preis € 223,-**

RT 2 x 1100 + 300 DR
Best.Nr. 945RR3250 **Preis € 347,-**

E Rammschutzplanke, als Stirnseitenschutz aus U-Rammschutz und Holzplanken, H 300 mm, Farbe RAL 1004
RT 1100 ER
Best.Nr. 945RH3110 **Preis € 96,-**

