

Sturzschutz-Gitter

für Paletten- und Weitspannregale

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen

Zur Absicherung gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und Arbeitsbereichen

Standardfarbe: lichtgrau RAL 7035

weitere verfügbare Farben mit 5% Farbaufschlag:

gelb RAL 1004, orange RAL 2004, rot RAL 3000, blau RAL 5010, türkis RAL 5018, resedagrün RAL 6011


Die Einzelgitterelemente sind als Rahmen verschweißt und bestehen aus perforiertem C-Profil 25x15 horizontal und Rohren 20x20 vertikal. Das Gitter hat eine Maschenweite von 50x70 mm und eine Drahtstärke von 2,5 und 3 mm. Je Einzelelement werden 4 Schrauben M6x16 + Mutter mitgeliefert um die Elemente miteinander zu verschrauben. Die Anordnung der Elemente übereinander sollte versetzt sein (ähnlich dem Ziegelstein-Wand Prinzip). Die Konsolen zur Befestigung der Gitterelemente sind verzinkt und in abgewinkelter Ausführung zur Befestigung an der Frontseite der Stütze (inkl. 2 Schrauben M 8x20 + Mutter + Unterlegscheibe).

Gitterelemente lichtgrau RAL 7035

Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis € / Stück
1500	2400	STSGE 2415	71,85
1200	2400	STSGE 2412	61,25
1000	2400	STSGE 2410	57,00
600	2400	STSGE 2406	43,80
1500	1200	STSGE 1215	45,10
1200	1200	STSGE 1212	37,70
1000	1200	STSGE 1210	34,70
600	1200	STSGE 1206	32,40

Befestigungsteile für Gitterelemente

Konsole verzinkt	Bild Nr.	Länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis € / Stück
Konsole	1	100	STSKW 100	9,35
Konsole	1	150	STSKW 150	9,40
Konsole	1	200	STSKW 200	13,15
U-Profil zur Verbindung	2	430	STSUUV 430	9,60
Seiten-Konsole	3	100	STSKS 100	9,50
U-Profil 30x30x2	4	3000	STSVS 3000	20,25
Vierkantrrohr 20x20x1	5	1495	STSVR 1500	5,25
Vierkantrrohr 20x20x1	5	1195	STSVR 1200	4,40
Vierkantrrohr 20x20x1	5	995	STSVR 1000	4,40
Vierkantrrohr 20x20x1	5	595	STSVR 0600	4,40

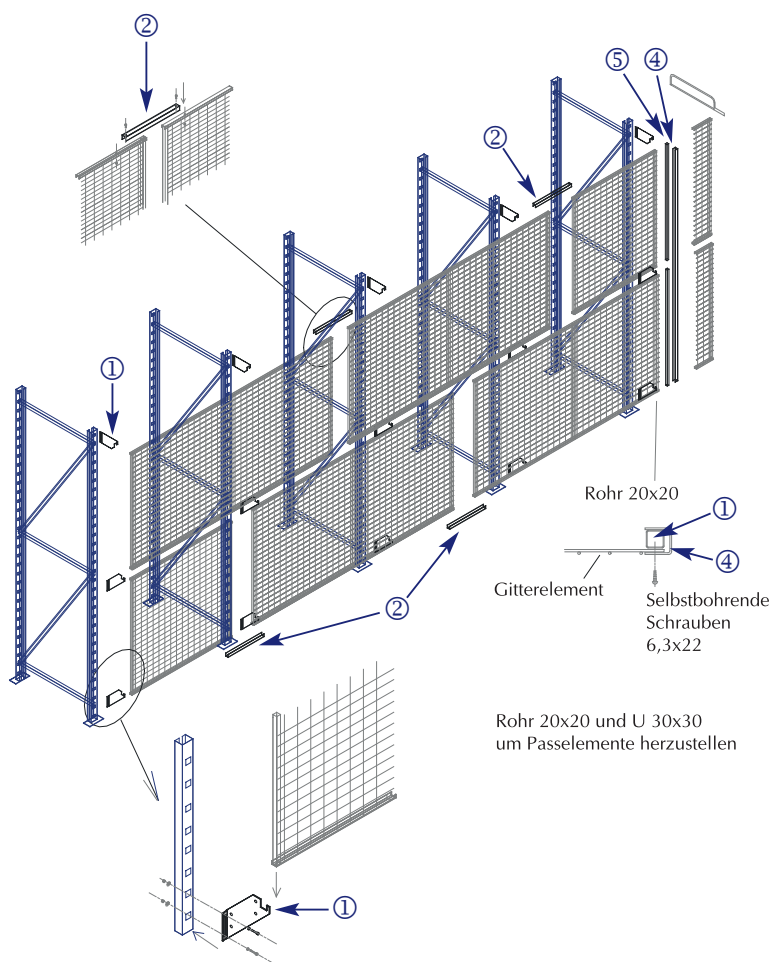

Das Rückwandgitter kann einfach auf die jeweilige Regallänge angepasst werden, indem das letzte Element auf das entsprechende Maß zugeschnitten wird. Das zugeschnittene Element wird mittels eines Vierkantrrohres mit der passenden Länge (Bild Nr. 5), dem U-Profil 30x30x2 (Bild Nr. 4) und den mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben wieder komplettiert.

Die U-Profillänge 430 mm (Bild Nr. 2) dient zur oberen/unteren Aussteifung an den Stößen der Gitterelemente.

Lieferung unfrei ab Werk.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de