

# Stufenstehleitern

## aus Aluminium

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131,  
BetSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36

**15 Jahre**  
Qualitätsgarantie

Regale  
Innenausbau  
Einrichtungen

**LBL** GmbH  
Lager- und  
Betriebs-einrichtungen

### nivello®-Leiterschuhe

mit beweglichem Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund und 4-fach größerer Auflagefläche als unsere herkömmlichen Schuhe.

### Gebördelte Stufenholmverbindung

dauerhaft und sicher

### Aluminium Stehleiter

mit großer Standplattform und Ablageschale einseitig begehbar, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Große Standplattform ca. 400 x 400 mm, Ablageschale oben, ca. 350 x 240 mm, klappbar; 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Best.-Nr. 50088 1300 mm lang); Stufenabstand 235 mm; Leiterneigung: 20°

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,30	3,50	3,70	4,00	4,30
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,14	2,37	2,60	2,84	3,07
Plattformhöhe m	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34
untere Außenbreite m	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	9,1	10,2	11,2	12,4	13,4	14,5	15,5
Bestell-Nr.	50084	50085	50086	50087	50088	50089	50090
Preis €	287,-	316,-	354,-	388,-	402,-	442,-	482,-

Lieferung frei Haus

### Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff

wie vor, jedoch mit 2 Hubrollen Durchmesser 125 mm, 2 Handgriffen, Stahl verzinkt und 2 abklappbaren, starren Verbindungen, zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei).

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,30	3,50	3,70	4,00	4,30
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,14	2,37	2,60	2,84	3,07
Plattformhöhe m	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34
untere Außenbreite m	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	12,1	13,2	14,2	15,4	16,4	17,5	18,5
Bestell-Nr.	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090
Preis €	375,-	404,-	442,-	476,-	490,-	530,-	570,-

### Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar, mit Rollen

einseitig begehbar, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Beidseitige Verbindung durch 2 lösbare Metallstreben. 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden. Rollendurchmesser: 80 mm; Stufenabstand: 235 mm; Leiterneigung: 20°; Gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Gesamthöhe m	1,34	1,57	1,81	2,04	2,28	2,51	2,73	2,98	3,45	3,92
zul. Standhöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,86	2,10	2,34	2,80	3,27
untere Außenbreite m	0,62	0,65	0,68	0,71	0,73	0,76	0,79	0,82	0,88	0,94
Stufenanzahl inkl. Standplattform	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8	1x9	1x10	1x12	1x14
Gewicht ca. kg	7,5	7,6	8,5	9,6	11,0	12,4	13,1	15,1	16,3	19,8
Bestell-Nr.	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	41110	41112	41114
Preis €	275,-	299,-	311,-	340,-	390,-	413,-	436,-	469,-	520,-	594,-


### Aluminium-Stehleiter – relax step®

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich mit bequemen Stufenpolsterungen (relax step®) für angenehmes, ermüdungsfreies und sicheres Stehen. Gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Bestell-Nr.	43103	43104	43105	43106	43108	43110	43112
Preis €	310,-	339,-	381,-	420,-	490,-	543,-	608,-

Lieferung frei Haus.

Alle Preise + gesetzlicher Mwst. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

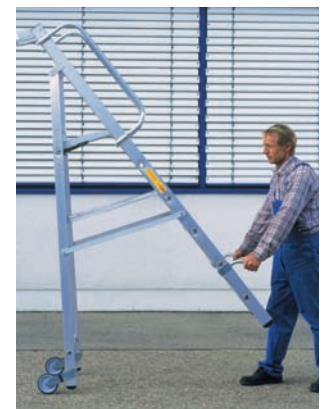

### Stufenpolsterungen (relax step®)

bequemes und ermüdungsfreies Stehen